



КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ  
СТАНОК DELTAMACHINERY  
DM-109 PUR/EVA

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 **DELTA  
MACHINERY**





## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

# ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).

## СХЕМА ОБРАБОТКИ



Рис. 1 – Работа  
с прямолинейными  
детальями


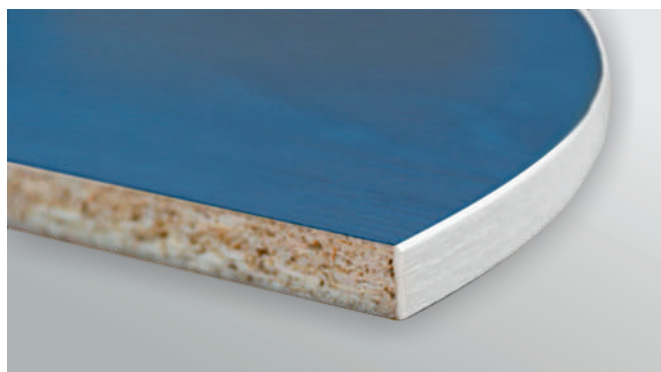


Рис. 2 – Работа  
с криволинейными  
детальями

# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Станок управляется информативным промышленным пультом с сенсорным экраном, позволяющим управлять параметрами обработки, регулировать температурные параметры, регулировать скорость подачи и создавать программы с различными параметрами приклеивания кромочного материала.

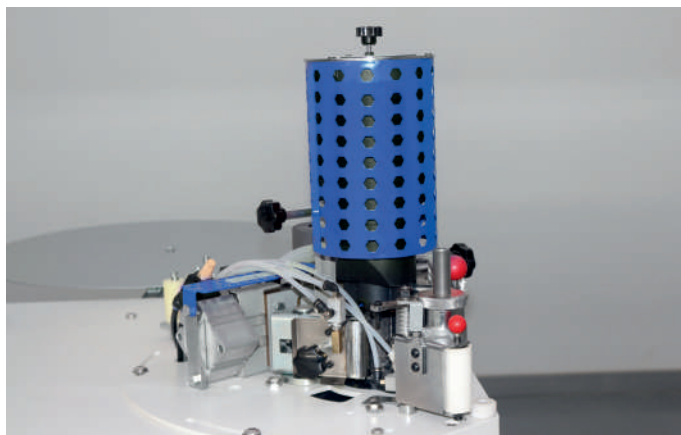


## КЛЕЕВАЯ СТАНЦИЯ EVA/PUR

Станок оснащен универсальной клеевой ванной 1200мл позволяющей использовать при работе клей расплав EVA или PUR клей в зависимости от задач.

Система подачи очистительной жидкости форсунчатого типа в зону прижима, для исключения налипания лишнего клеевого состава.

## СИСТЕМА ПОДАЧИ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Система подачи кромочного материала с энкодером, позволяющая подавать точное количество кромки в зону приклеивания (параметр задается с пульта в мм).

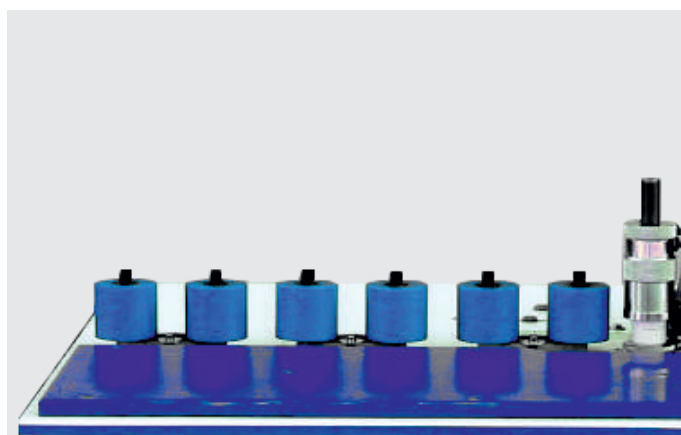

## ПРЕСС-ГРУППА

Пресс-группа с основным и шестью допрессовочными роликами.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Источник питания	220 В / 50 Гц
Рабочее давление	0,6-0,8 МПа
Тип используемого клея	PUR / EVA
Контроллер	промышленный контроллер с сенсорным экраном It7000
Толщина кромочного материала	0,4 - 3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1200x800x1300 мм
Суммарная мощность	3,6 кВт
Рабочая температура клеевой ванны	90 - 200°C
Емкость клеевой ванны	1200 мл
PLC	НИУ-ХР PLC
Скорость подачи	До 12 м/мин
Высота кромки	14 - 70 мм
Тип кромочного материала	ПВХ, ABS, меламин и т. д.



## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?




Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.